


Van xả áp & Duy trì áp lực

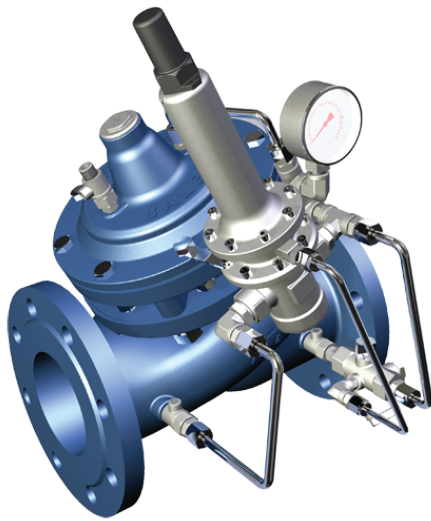

Đặc tính

- Điều chỉnh áp lực chính xác
- Hoạt động tự động không cần nguồn cấp điện
- Mở nhanh duy trì áp lực đường ống
- Đóng chậm ngăn chặn nước va

Van xả áp & duy trì áp lực (Model 133-010) bao gồm van Robocon (Balem 130) và bộ van dẫn hướng giảm áp. Van được lắp ở phần ống tắt Bypass trên đường ống chính để ngăn phá hoại đường ống bằng việc xả nước có áp lực cao ra môi trường ngoài khi áp lực trong đường ống tăng lên cao hơn giá trị cài đặt trước. Theo đó cũng duy trì được áp lực ổn định trong đường ống ở giá trị cài đặt.

Để bảo vệ các thiết bị trên đường ống, khi áp lực tăng đột ngột, van sẽ mở nhanh và khi đóng sẽ đóng chậm để ngăn tạo sóng nước va. Van có thể cài đặt tốc độ đóng, mở.


Hình dạng / Kích thước

Cỡ van	Hình dạng	Áp lực làm việc	Môi trường	Kiểu nối
50A ~ 300A	Dạng cầu Dạng góc	10, 16, 20, 25kgf/cm ²	Nước, Dầu Nhiệt độ : 0°C ~80°C	Theo yêu cầu
50A ~ 1000A	Chữ Y			

Sơ đồ cấu tạo

Bộ phận	Số lượng
Balem 130 (Van Robocon)	1
Bộ van dẫn hướng giảm áp	1
Van kim & van xả cặn	1
Van vòi	2
Đồng hồ đo áp lực	1

Ứng dụng cơ bản

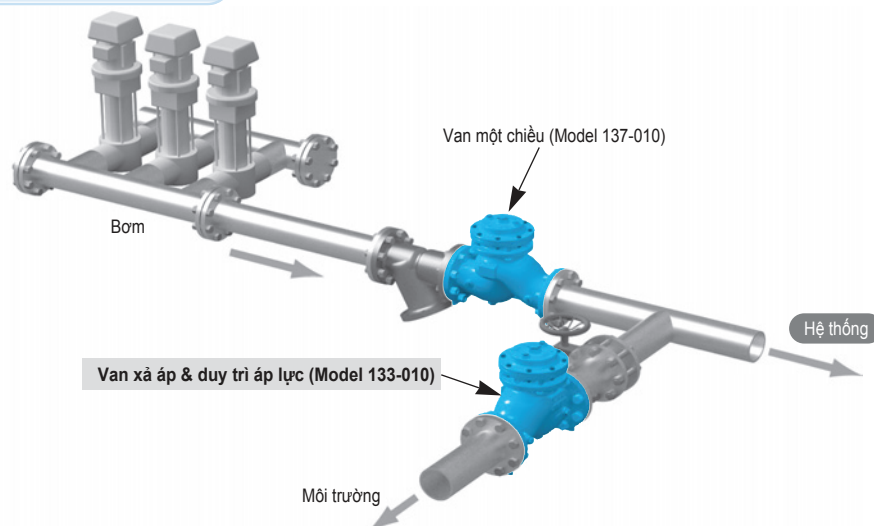

※ Tham khảo thêm hướng dẫn lắp đặt sản phẩm tại trang 25